

# SIR 400B SIRENA EXTERIOR



## Descripción:

Sirena de nueva generación de sirena profesional de alta potencia acústica con respaldo de batería, luz flash y sonidos a elección. Esto incluye todas las prestaciones y fiabilidad para el sistema de alarma de seguridad. Y puede ser compatible con cualquier sistema de alarma.

## Características:

- 1) Doble Protección tamper contra retirada de la tapa superior o levantar la caja de sirena de la pared
- 2) salida de sirena de 115 db para una sola sirena y 120 db para la doble Sirena.
- 3) 5 indicaciones LED para una fácil confirmación de estado. Las indicaciones son las siguientes:
  - 5 indicadores LED parpadean lentamente significa que el sistema está en modo de espera
  - 5 LED Flash rápidamente al mismo tiempo, significa sirena activada o alarma ON.
- Cuando la alimentación principal se corta, o se manipula el tamper, 5 LED Flash alternativamente y simultánea sirena sonará
- Sirena suena: un tono, seis tones (Opcional).
- Gran zona para poner logo compañía.

## Especificaciones:

Medidas: 328\*216\*75 mm. Peso: 1 kg  
Consumo de corriente: 20mA a 12 VDC  
Batería de reserva: 7.2V 500mA o 12VDC-1.2A (Opcional)  
Consumo cuando Sirena: 220mA a 12 VDC  
Consumo cuando Flash: 180mA a 12 VDC


Accionamiento Sabotaje: INT Modelo

Condiciones ambientales de funcionamiento:- 35° a 70° C.

Nivel protección Carcasa: Resistentes a las salpicaduras de agua, plástico con protección UV, placa de circuito impreso recubierta.

Lente: Azul.

## PCB Diagrama:

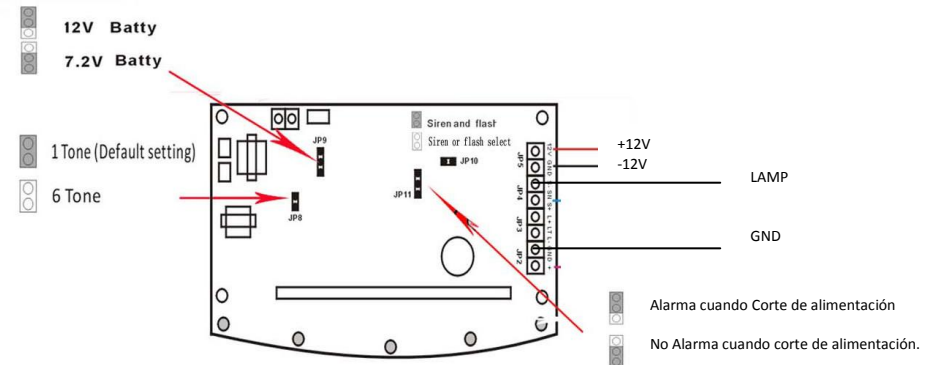

## Instrucciones instalación:

**Atención: No toque el flash para evitar descargas eléctricas.**

- 1) Elegir el lugar de montaje de la sirena en la pared debe ser uniforme y libre de agujeros y protusiones excesivas.
- 2) Abrir la caja de sirena y montarlo en la pared con 3 tornillos.
- 3) Conecte los cables a la terminal, y conecte el terminal a su panel de alarma.
- 4) Encienda el sistema y comprobar que su función adecuadamente, y conectar a la batería de respaldo.
- 5) Cierre la caja.  
Sirena emitirá un sonido "DI", y 5 indicadores LED parpadean lentamente después de 5 segundos lo que significa que todo va bien.
- 6) La sirena estará sonando durante 3 minutos si se corta la alimentación o se activa el tamper. O continuamente mientras el panel le este indicando alarma.

