


# SECURITEST™ PRO

CCTV/TESTER DE SEGURIDAD

COD: 1290243078

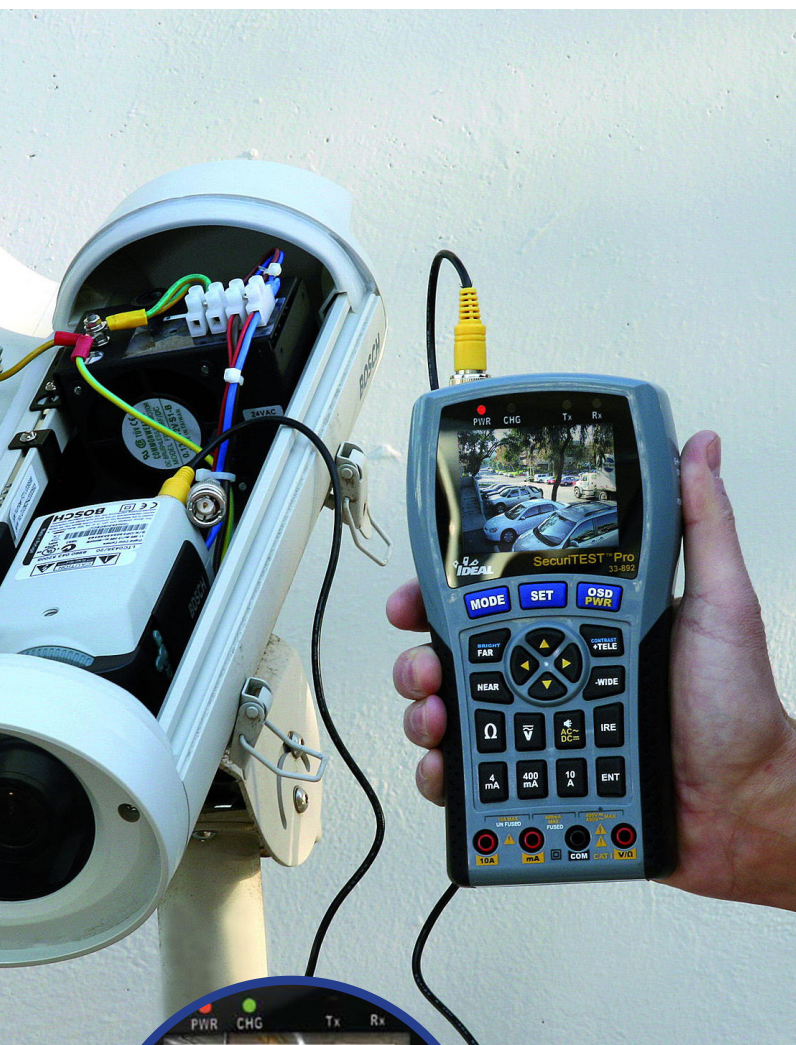

**Controlador PTZ**  
Control PTZ con direccionamiento para hasta 255 cámaras, mas de 20 protocolos y ratio de 4 baud con opción de comunicación RS422/ 488.

**SecuriTEST™ PRO** es la herramienta todo-en-uno más versátil para profesionales de instalación y mantenimiento de CCTV.

Instaladores CCTV frecuentemente necesitan llevar consigo numerosas herramientas para completar su trabajo. SecuriTEST™ PRO combina las herramientas mas utilizadas en una única unidad fácil de transportar. Dado que todas las conexiones (video/comunicaciones/DMM) se conectan a una única unidad, SecuriTEST™ PRO elimina la necesidad de manipular varias unidades subidos a una escalera o elevador, haciendo que las condiciones de trabajo sean mucho mas seguras y productivas.

**+ Prestaciones en el SecuriTEST™ PRO:**

- Tests de nivel de video IRE y sincronismo
- Test de nivel de sonido a través de un micro incorporado, con indicador en pantalla
- Batería de Litio de alta capacidad
- Soporte de protocolos PTZ adicionales
- Maleta de transporte incluida
- Siete herramientas esenciales de CCTV – Combina un tester de video CCTV, un controlador de cámaras PTZ, Multímetro digital, test de cable UTP, generador de patrón de video, analizador de protocolo PTZ y programador de cámara, en una única unidad de diseño compacto.
- Ahorre Tiempo & Dinero – Comprobación, apuntamiento, enfoque y programación de cámaras cuando se trabaja solo en campo. Ahorre tiempo por no tener que caminar hasta el centro de control para verificar el funcionamiento de cada cámara.
- Diseño compacto – Combina todas las herramientas de seguridad mas requeridas en una unidad portable y liviana. Pantalla LCD color de 2.5" (6.3cm) de alta definición con menú en pantalla para control/diagnóstico PTZ y resultado DMM (Multímetro Digital).
- Analizador de protocolos PTZ – Compatible con mas de 20 protocolos PTZ para medir y programar cámaras en campo. Decodifica e identifica señales de salida de la consola PTZ para ayudar a la detección/resolución de averías.

## + Especificaciones

**SecuriTEST™ PRO** es un tester relativamente económico con todas las prestaciones importantes para un instalador. Incluye las funciones de testeo IRE y audio y un monitor color, controlador PTZ con capacidad de programación, analizador de protocolo, generador de patrones, DMM y testeo de cable UTP. Además SecuriTEST™ PRO ofrece testeo IRE (niveles de video y sincronismo), test de nivel de audio, una batería de Litio de larga duración, todo en un pack mas pequeño y liviano que el anterior.

El SecuriTEST™ PRO posee todas las prestaciones y funcionalidad que los técnicos CCTV necesitan para instalar, testear y mantener sistemas analógicos de cámaras de seguridad. SecuriTEST™ PRO también incluye una pequeña maleta flexible de transporte.



## + Funciones del SecuriTEST™ PRO

Pantalla LCD color de 2,5" (6.3cm) para monitoreo de campo  
Controlador PTZ  
Puertos de Entrada & Salida de video

Analizador de protocolo PTZ en tiempo real  
Programación de cámaras PTZ DMM  
Puertos de Entrada & Salida RS-422/RS485

Generador de patrones de test  
Multímetro Digital  
Maleta de transporte incluida

### Protocolos soportados:

Pelco C, Pelco P (Spectra), Panasonic (WV-CS850), Samsung Techwin (SPD-2500), Samsung Electric (SCC-643), Honeywell Korea (ScanDome II, HSDN-251N), Hitron (Fastrak II), Kalatel ASCII (KTD-312), Sungjin (SJ100, SJ1000), Wonwoo Supermacy (DS series, WSJ series), Wonwoo (DRX Protocol, same as D-max Protocol), American Dynamics (AD RS-422), Oriental Electronic (ORX-1000), Dongwong (DV-SP360D – D-max, DV-255RXC – D-max), Dynacolor (DYC), Toshiba (SJ-1000), Hitachi (SJ-100), Kalatel DIGI, VCLTP

### Tests de Nivel de Video & Sincronización:

NTSC: Nivel de video 30-150IRE, Sincronización 30-42IRE / PAL: Nivel de video 200-1200mV, Sincronización 200-320mV

## + Especificaciones del SecuriTEST™ PRO

### Electronica:

Voltaje Entrada: 12VDC +/- 10%, 1A

### Control PTZ:

Rangos de Baudio: 2400-38400bps

Comunicación de Datos: RS-422 or RS-485

### Video:

Formato de la señal: NTSC o PAL / Nivel de Video: 1Vpp, 140IRE

### Testeo de cable UTP:

Detecta: Cables rectos/cruzados, abiertos, cortos, no-conectados

### Multímetro:

Rangos de voltaje AC/DC: 0-400V auto, resolución 0.1 mV, seleccionable manualmente / Rangos de corriente AC/DC: 4mA, 400mA, 10A, seleccionable manualmente  
Resistencia: 40, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M Ohm, seleccionable manualmente / Continuidad: tono seleccionable / Rating de categoría IEC: Cat I

**Fusible:** Entrada 400mA: 250V, 800mA / Entrada 10A: sin fusible

**Baterías:** Lithium-Polímero recargables

**Tamaño:** 1.6x3.7x6.7in, 4.1x9.3x16.9cm (L x An x Al)

**Peso con baterías:** 0.82lbs, 371g Tipo de baterías: 1 x 3.7V LiPo, 2000mAh

**Ciclos de carga @ 80% capacidad:** > 300

**Tiempo de carga:** 3.5 hours Tiempo de operación: 5.5 hours

**Garantía:** 1 año

## + Definiciones de imágenes



El **analizador de protocolo PTZ** puede ser utilizado sobre la línea activa para detectar/repasar problemas de tableros controladores y cámaras



El **mapeador de hilos** para cableados UTP con presentación clara en pantalla de las condiciones de falla



**Multímetro Digital** con todas las funciones, con despliegue amplio en pantalla de medidas de voltaje AC/DC, corriente AC/DC, ohms y continuidad. Rangos automáticos o manuales seleccionables.



**Disponibilidad** de los menús de acceso completos de las cámaras para una programación más sencilla.

## + El kit SecuriTEST™ PRO incluye:

Tester portable SecuriTEST™ PRO

1 pack de baterías de Litio

1 cargador/adaptador AC (Entrada 110 – 240V)

Auto cargador de 12V

Cable de video BNC (1.2m)

Cables del Multímetro Digital

Cable terminal UTP

Banda para sujeción/colgar la unidad alrededor del cuello

Maleta portable

## + Número de parte para pedido

**1290243078** Ideal SecuriTEST PRO Mod.33-892

## + Unidad de pedido

Unitario