

Servidor web NGNIX



Nginx es un servidor HTTP de alto rendimiento, estable y con muy bajo consumo de recursos. Su alto rendimiento se debe a que, a diferencia de Apache que utiliza threads (o procesos, depende cómo se lo configure), Nginx posee una arquitectura asíncrona mucho más escalable y basada en eventos, lo que permite utilizar pequeñas cantidades de memoria.

Instalación

Instalación de los paquetes. Cojo la máquina clonada del debian mínimo, que le he llamado deb9_web, e instalo el servidor web NGINX

```
aptitude install nginx
```

Comprobación del funcionamiento. Compruebo desde un navegador de internet que está funcionando, para ello debo tener en cuenta algunos comandos relativos a la red, en este caso ifconfig.

```
# ifconfig
```

Pero en Debian 9 el ifconfig ha desaparecido, a menos que instales las herramientas de red con

```
# apt-get install net-tools
```


En su lugar debes ahora usar

```
ip address
```

o simplemente

```
ip a
```

Con ello obtengo la dirección IP del servidor web. Me voy al anfitrión, y como el adaptador de la máquina es tipo puente, desde mi ordenador puedo en un navegador de internet teclear la IP del servidor web y me aparece algo como así:

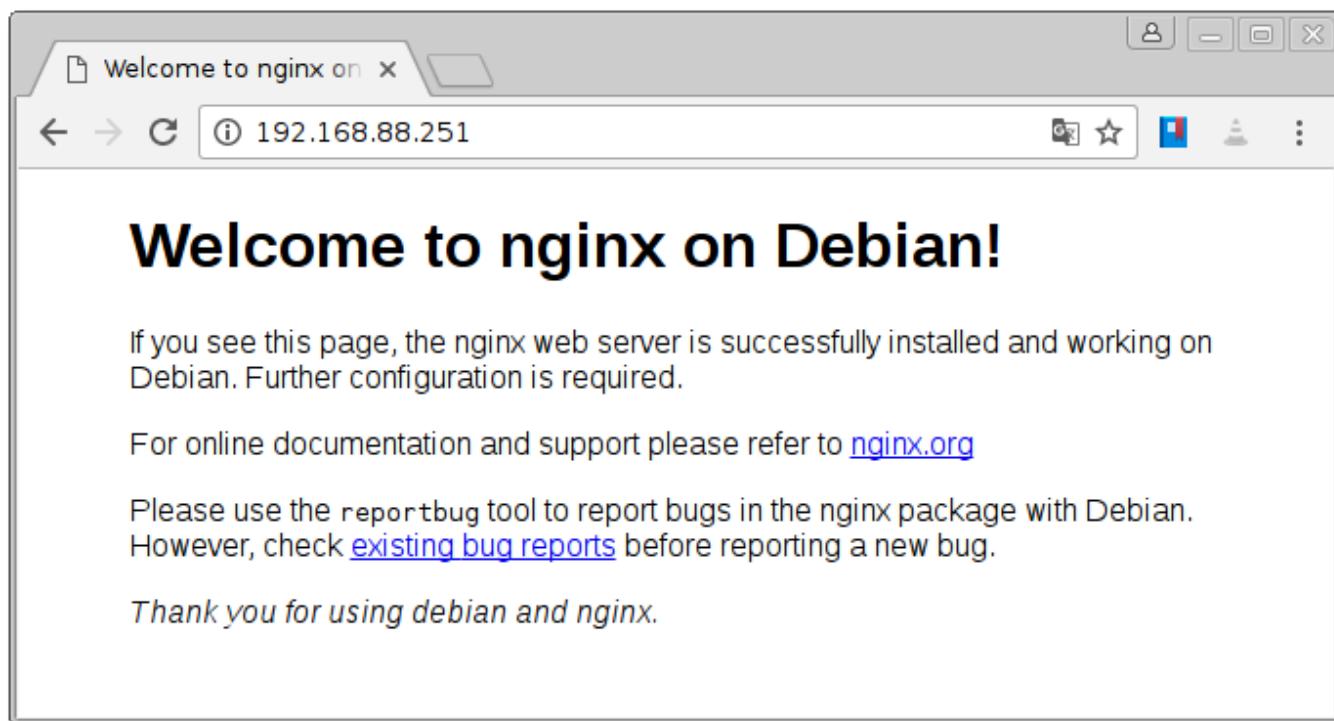

Comandos. Desde la consola puedo parar el servicio del servidor web o reiniciarlo. Por ejemplo:

```
service nginx stop
```

Para el servicio, de manera que después de ejecutarla si recargamos la página web del servidor nos dará un aviso de que no se puede acceder a ese sitio web. Para iniciar el servicio:

```
service nginx start
```

Cuando cambiamos los ficheros de configuración del servidor web habrá que parar y luego volver a iniciar el servicio para que los cambios se tengan en cuenta. También lo podemos hacer con un solo comando:

```
service nginx restart
```

Configuración básica

Por ahora voy a fijarme básicamente en:

- Directorio raíz del servidor web. Ahí es donde irá a buscar por defecto las páginas web.
- Usuarios, grupos y derechos de los mismos para acceder y modificar páginas del servidor.
- Cuestiones básicas de seguridad. Configuración de la página con el error 404.

Fichero configuración default. Le echo un vistazo al fichero básico de configuración

```
/etc/nginx/sites-available/default
```

Entre otras cosas, la **carpeta raíz** del servidor web aparece como /var/www/html/ dentro del bloque server{} en la línea:

```
root /var/www/html;
```

Si voy a ella y edito el fichero html que está ahí, variaré la apariencia del mensaje de funcionamiento del servidor anterior.

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Title bar: Bienvenido a nginx en Debian!
- Address bar: 192.168.88.251
- Content area:
 - Bienvenido a nginx en Debian!**
 - Text: Si estás viendo esta página es que el servidor web nginx está instalado y trabajando en Debian. Para un correcto funcionamiento y seguridad necesitarás configurarlo.
 - Text: Para documentación en internet consultar en nginx.org
 - Text: Usa la herramienta reportbug para comunicar fallos o bugs. No obstante, comprueba previamente si tu incidencia no está ya registrada por otro usuario y resuelta o estudiándose: [informes de fallos](#).
 - Text: *Gracias por usar debian y nginx.*

Ups!!!. Si, falla el idioma de la página.

El idioma de mi sistema

La solución más rápida es añadir dentro de la cabecera, head, del fichero html:

```
<meta charset="utf-8">
```

Et voilá...

The screenshot shows a web browser window with the following details:


- Title bar: Bienvenido a nginx en Debian!
- Address bar: 192.168.88.251
- Content area:
 - Bienvenido a nginx en Debian!**
 - Text: Si estás viendo esta página es que el servidor web nginx está instalado y trabajando en Debian. Para un correcto funcionamiento y seguridad necesitarás configurarlo.
 - Text: Para documentación en internet consultar en nginx.org
 - Text: Usa la herramienta reportbug para comunicar fallos o bugs. No obstante, comprueba previamente si tu incidencia no está ya registrada por otro usuario y resuelta o estudiándose: [informes de fallos](#).
 - Text: *Gracias por usar debian y nginx.*

Si esto no funcionase el problema puede ser debido a que no hemos escogido la codificación UTF-8 en nuestro sistema. Esta codificación es la que recomiendo. Podemos especificarla si ejecutamos

```
dpkg-reconfigure locales
```

Y luego mostrarla ejecutando

```
locale
```

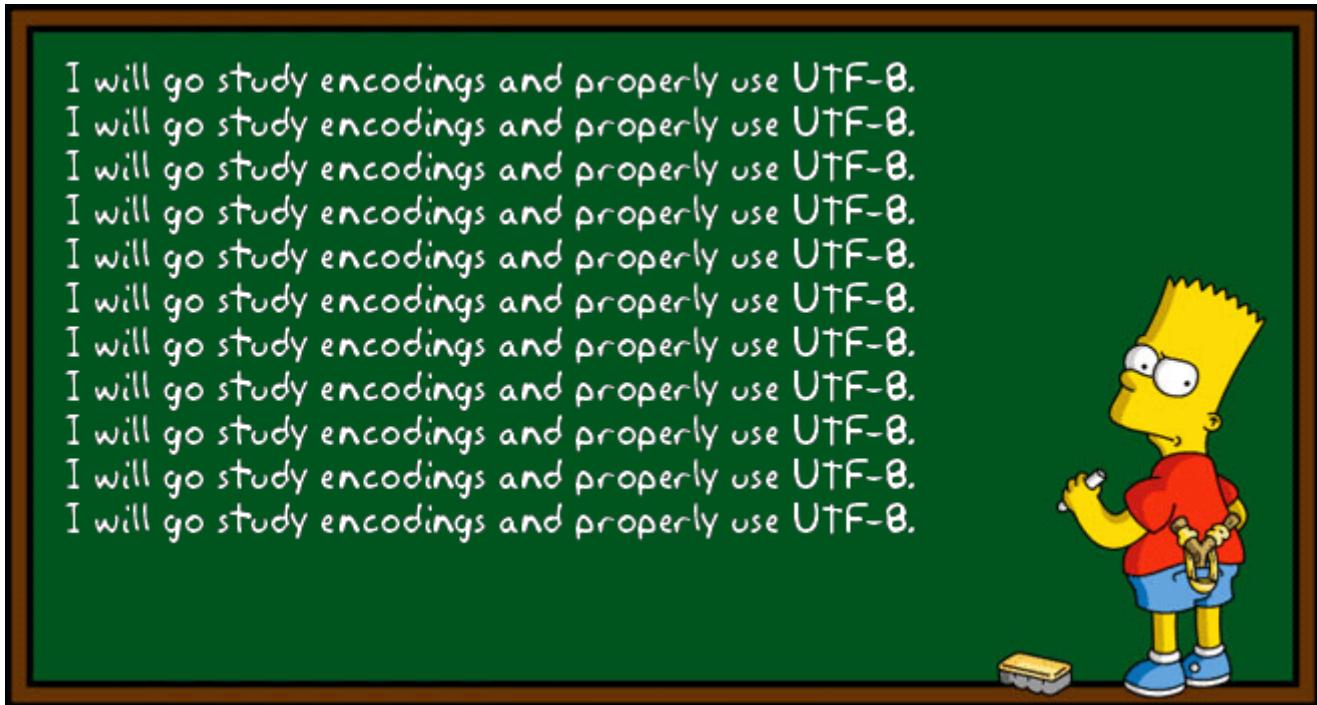

Usuarios y derechos

Le echo un vistazo al fichero de configuración nginx.conf.

```
/etc/nginx/nginx.conf
```

- En la primera linea aparece el usuario www-data con permisos

```
user www-data;
```

Con la siguiente instrucción visualizamos los derechos y propietarios en toda la ruta especificada.

```
namei -l /var/www/html/*.*
```

- En mi caso me muestra que el propietario de todo es root, con derechos 755 en las carpetas y 644 en los ficheros.
- Los demás tienen derecho de lectura y ejecución en las carpetas y solo lectura en el fichero.

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:web_nginx:inicio?rev=1753356117

Last update: 2025/07/24 13:21

