


[Domótica] Enchufes

Enchufes Wifi






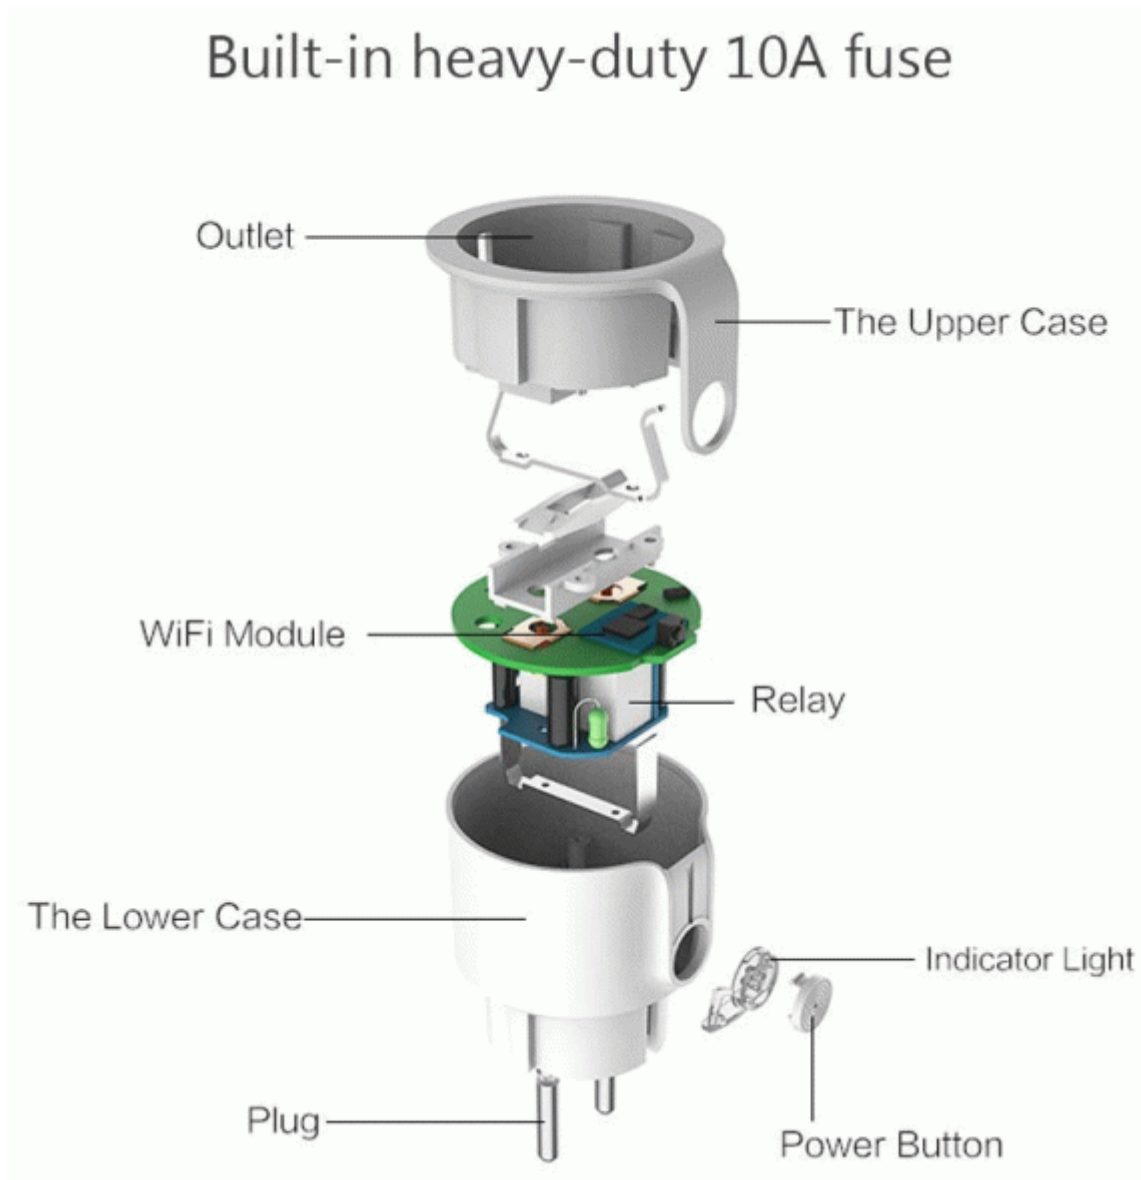


Diseño





Instalación


FÁCIL DE INSTALAR

<p>1</p>  <p>Smart Life</p>	<p>2</p>  <p>Presione por 5 segundos</p>	<p>3</p>  <p>Presiona el símbolo "+"</p>	<p>4</p>  <p>Choose "Toma"</p>
<p>5</p>  <p>Solo 2.4 g wifi conectado</p>	<p>6</p>  <p>Ingrese la contraseña wifi correcta</p>	<p>7</p>  <p>Confirme que la red funciona bien</p>	<p>8</p>  <p>Controla tu dispositivo en el smartphone</p>

Instrucciones

Parámetros

Producto: Mini Enchufe WiFi Toma de Corriente EU Inteligente
Modelo: AWP07L
Voltaje: 100-240V
Corriente nominal: 10A
Potencia nominal: 2300W



- Luz Azul: Encender
- Luz apagada: Apagar
- Luz azul parpadea rápidamente: Conecte WiFi
- Luz azul parpadea lentamente: Modo AP

Parte 1: Descarga y Registro

- Escanee el código QR para descargar la app "Smart Life" o busque y descargue la app directamente desde App Store o Google Play.
- Ingrese a la interfaz de registro/inicio de sesión; ingrese el número del teléfono/Email y pasaporte para iniciar sesión, o presione en la parte inferior de la página conectada a la interfaz de autorización relacionada, ingrese el número del teléfono/Email para obtener el código de verificación para registrarse.
- Nota: Nuestra APP solo admite la red de 2.4 GHz WI-FI networks.




Parte 2: Agregar Enchufe

Preparaciones:
La configuración predeterminada del enchufe está desactivada, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 5s hasta que la luz indicadora parpadea rápidamente, luego abra la APLICACIÓN para ingresar a la interfaz de "Inicio"

- Asegúrese de que el teléfono se conecta con WIFI con éxito.
- Haga clic en "agregar dispositivo" o el icono "+" en la esquina derecha de la interfaz para agregar el dispositivo
- Haga clic en "Confirmar que el indicador parpadea rápidamente".
- Introduzca la contraseña de WIFI, luego haga clic en "Confirmar"
- Espere a la configuración exitosa, luego haga clic en "Hecho".
- El usuario podría renombrarse el dispositivo mediante hacer clic en el icono superior derecho "..."


(Como la imagen)

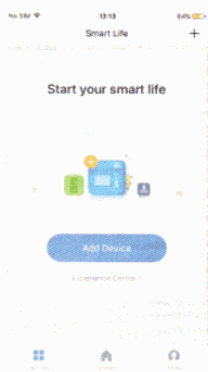

Parte 3: Perfil

El perfil es la entrada para el usuario a gestionar la información personal, se muestra principalmente la información siguiente (ver tabla):

En la integración, tiene instrucciones sobre cómo usar Google Home.

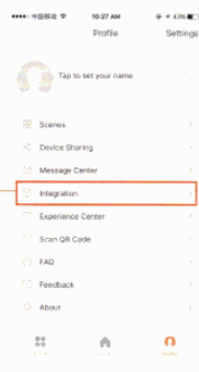

Nota

- Por favor verifique si hay daños causados por transporte. Si está dañado, por favor contacte con el proveedor para reemplazarlo.
- Por favor siga la instrucción y la nota de especificación para mantener el producto en buenas condiciones de uso seguro.
- Coloque el enchufe en condición adecuada y fuera del alcance de los niños.
- Enchufe completamente en la toma de corriente al usar.
- La potencia total de ser electrodomésticos conectados no podría ser mayor que la potencia máxima de la toma de corriente.
- No desmonte ni instale el enchufe, de lo contrario causará los riesgos de seguridad.

Uso en Amazon Echo

Preparación

- APP de Amazon Alexa
- Cuenta de Amazon Alexa (Los usuarios necesitan registrarse sus propias cuentas)
- APP de Smart Life
- Cuenta de APP de Smart Life (Los usuarios necesitan registrarse sus propias cuentas, seleccione la región como "España")
- Echo, Echo Dos, Tap y otros dispositivos operados por voz de Amazon
- Nuestro dispositivo inteligente (Por ejemplo, enchufe inteligente)

Renombre el dispositivo después de configurarlo con éxito, y luego se recomienda utilizar palabras en inglés como el nombre del dispositivo que sean fáciles de pronunciar.

Configure su altavoz Echo por APP de Alexa

- Inicie sesión con cuenta y contraseña de Alexa (Si no la tiene, regístrese primero). Después de iniciar sesión, haga clic el menú en la parte superior izquierda, luego haga clic en las "Configuraciones", y elija "Configurar un nuevo dispositivo".
- Elija un dispositivo (por ejemplo, Echo). Cuando aparezca la página correcta, mantenga presionado el pequeño punto en su dispositivo Echo hasta que las luces se vuelvan amarillas. Luego haga clic en "Continuar" en la APP.




- Elija WiFi del usuario y espere unos minutos
- Después de un video de instrucción, haga clic en el siguiente paso. Ingresará a la página de "Inicio" automáticamente. Ahora echo está conectado a la APP de Alexa mediante WIFI con éxito.

Habilite nuestra habilidad en la APP de Alexa


- Elija "Habilidades" en la barra de opciones, y luego busque "Smart Life" en la caja de entrada; Seleccione "Smart Life" en los resultados de búsqueda, y luego haga clic en "Habilidad habilitada". (Nota: Habrá una interfaz a la derecha, que indica que la cuenta ha sido vinculada. Si hay mas de una prueba, puede hacer clic en "habilidad desactivada" para eliminar el enlace, y luego hacer clic el "Habilidad Habilitada" para continuar vinculado una nueva cuenta de "Smart Life")

Control del dispositivo mediante APP de Alexa

- Ingrese el nombre y la contraseña del usuario que había registrado (solo admite la cuenta en los Estados Unidos). Cuando ve la página correcta, significa que la cuenta de Alexa está vinculada a la cuenta de Smart Life.



Después de que las operaciones anteriores sean exitosas, puede controlar el enchufe mediante Echo. Descubrir dispositivo: Primero, los usuarios necesitan hablar a Echo: Echo (o Alexa), descubrir mi dispositivo, Echo empezará a buscar el dispositivo que se agregó en la APP de Smart Life, demorará unos 20 segundos para mostrar el resultado. O haga clic en "Descubrir dispositivos" en la APP de Alexa, mostrará los dispositivos encontrados con éxito.



Nota: "Echo" es uno de los nombres para despertar, que puede configurar cualquier nombre de estos tres: Alexa/Echo/Amazon.

- Lista de habilidad habilitada
Los usuarios pueden controlar dispositivos por las siguientes instrucciones:
Alexa, encienda [enchufe de dormitorio]
Alexa, apague [enchufe de dormitorio]

Nota: El nombre del dispositivo debe ser consistente con la adición de la APP de Smart Life.



From: <https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link: <https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:domo:enchufes:inicio>

Last update: **2021/12/25 03:00**

