


## CONEXIONES ALARMA4 TRASERA

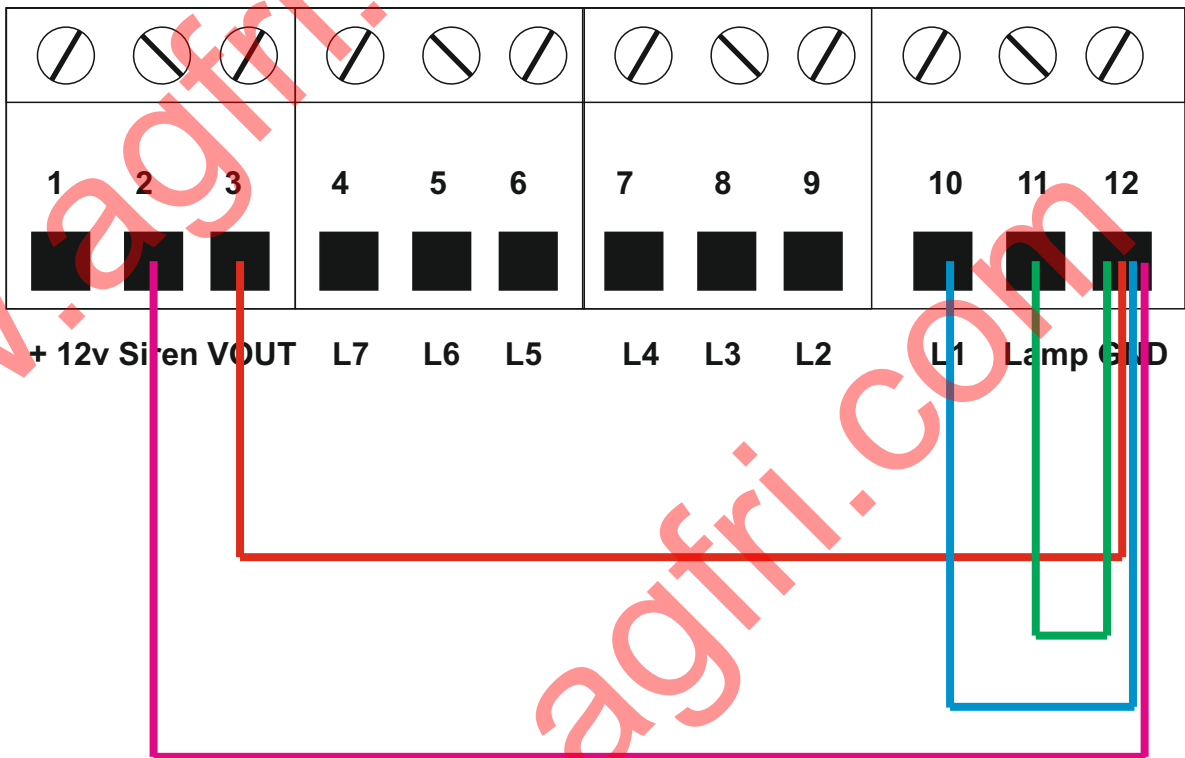

Alimentación detectores y sirena exterior

Pulso a sirena exterior cuando salta la alarma.

Pulso entrada contacto de los sensores (COM + NC)  
El COM los lleva a GND y NC a L1.

Alimentación sirena interior dos hilos.